


9.7 SL PROLUNGA

L'elemento SL PROLUNGA viene utilizzato in presenza di coperture la cui struttura non permetta il fissaggio dell'ancoraggio diretto in falda.

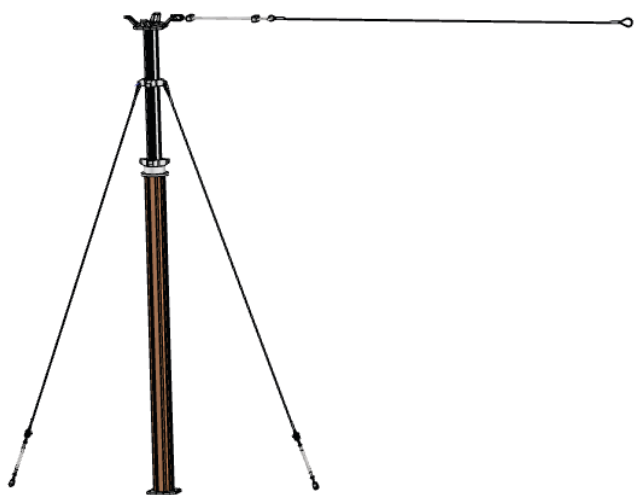

ASSEMBLAGGIO PROLUNGA CON 2 TIRANTI

Utilizzabile in presenza di coperture con cappa in cls (spessore minimo 5 cm).



ASSEMBLAGGIO PROLUNGA CON 4 TIRANTI

Utilizzabile in presenza di coperture senza cappa o con elemento di **Tipo A** (SL ADAPT) secondo le Norme UNI.

Per le modalità di installazione si rimanda alle "Schede specifiche" inviate a parte.

Disegno tecnico

