


## SCHEDA TECNICA - SL SICURBITE Ø 6 mm

### Descrizione

SL SICURBITE è un elemento necessario a fermare funi in acciaio inox 133 fili diametro 6 mm, si utilizza in sostituzione ai morsetti.

### Disegno tecnico

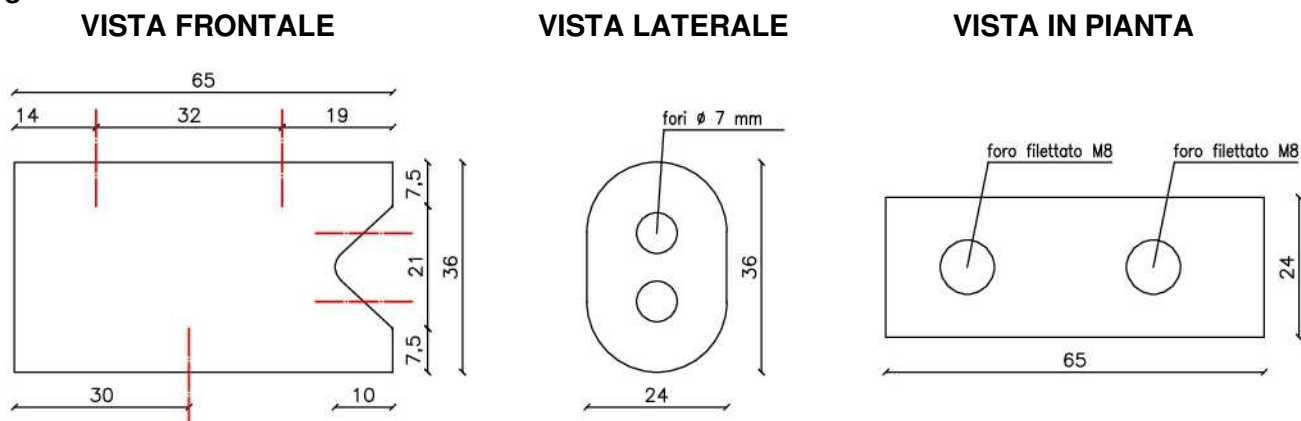

### DATI TECNICI

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CODICE</b>            | <b>SL SICURBITE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MATERIALE</b>         | Alluminio 6060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DIMENSIONI</b>        | 65 mm x 36 mm, sp. 24 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PESO</b>              | 0,108 kg esclusi grani di fissaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FUNI UTILIZZABILI</b> | Fune Ø 6 mm 133 fili (7x19) acciaio INOX con redance INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FISSAGGIO</b>         | Fissaggio con n. 3 Grani filettati M8 INOX con coppia di serraggio di 20 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INSTALLAZIONE</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inserire la fune nel dispositivo (FORO 1) e risvoltarla per circa 45 cm</li> <li>- Reinserire la fune nel dispositivo (FORO 2A)</li> <li>- Inserire la redance in maniera da creare un'asola nella fune metallica</li> <li>- Tensionare la fune in maniera da far alloggiare la redance nell'incavo del dispositivo</li> <li>- La fune deve fuoriuscire dal foro 2 per almeno 15 cm</li> <li>- Serrare i grani con una coppia di 20 Nm</li> </ul> |
| <b>CARICO DI ROTTURA</b> | Fune Ø 6 mm 133 fili (7x19) acciaio INOX: 18 kN (rottura fune)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Vista 3D

