


## SCHEDA TECNICA - SL SICURBITE Ø 8 mm

### Descrizione

SL SICURBITE è un elemento necessario a fermare funi in acciaio zincato e inox 133 fili diametro 8 mm, si utilizza in sostituzione ai morsetti.

### Disegno tecnico

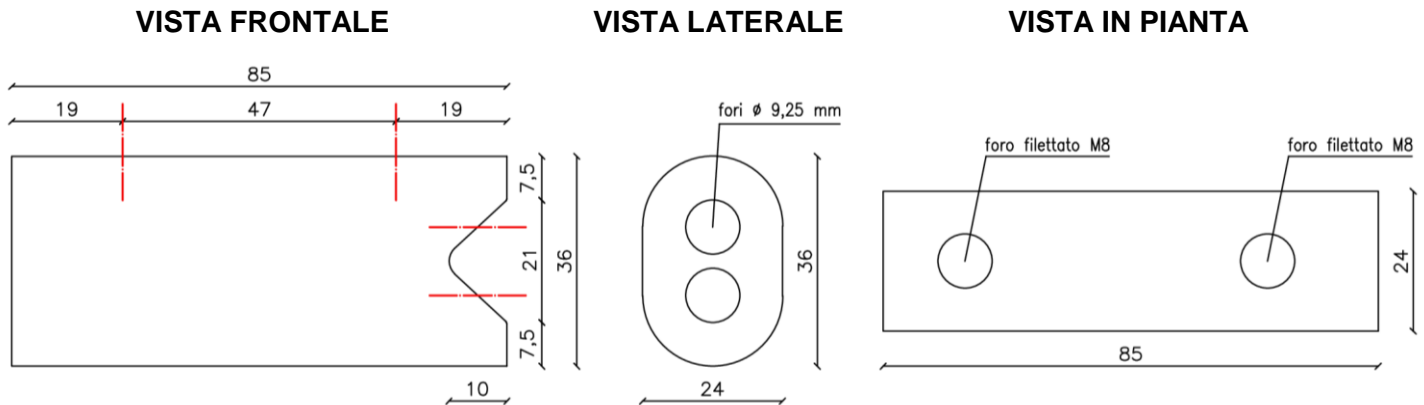

### DATI TECNICI

<b>CODICE</b>	<b>SL SICURBITE</b>
<b>MATERIALE</b>	Alluminio 6060
<b>DIMENSIONI</b>	85 mm x 36 mm, sp. 24 mm
<b>PESO</b>	0,132 kg esclusi grani di fissaggio
<b>FUNI UTILIZZABILI</b>	Fune Ø 8 mm 133 fili (7x19) acciaio zincato con redance zincata Fune Ø 8 mm 133 fili (7x19) acciaio INOX con redance INOX
<b>FISSAGGIO</b>	Fissaggio con Grani filettati M8 INOX con coppia di serraggio di 20 Nm
<b>INSTALLAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inserire la fune nel dispositivo (FORO 1) e risvoltarla per circa 45 cm</li> <li>- Reinserrire la fune nel dispositivo (FORO 2A)</li> <li>- Inserire la redance in maniera da creare un'asola nella fune metallica</li> <li>- Tensionare la fune in maniera da far alloggiare la redance nell'incavo del dispositivo</li> <li>- La fune deve fuoriuscire dal foro 2 per almeno 15 cm</li> <li>- Serrare i grani con una coppia di 20 Nm</li> </ul>
<b>CARICO DI ROTTURA</b>	Fune Ø 8 mm 133 fili (7x19) acciaio zincato: 43 kN (rottura fune) Fune Ø 8 mm 133 fili (7x19) acciaio INOX: 34 kN (rottura fune)

### Vista 3D

